


## Enrouleurs automatiques haute-pressure équipés flexible HP confectionné



**Enrouleur automatique prêt-à-brancher :** Châssis en inox AISI 304. Avec blocage flexible indexé. Raccord tournant Suttner ST-322 en inox.

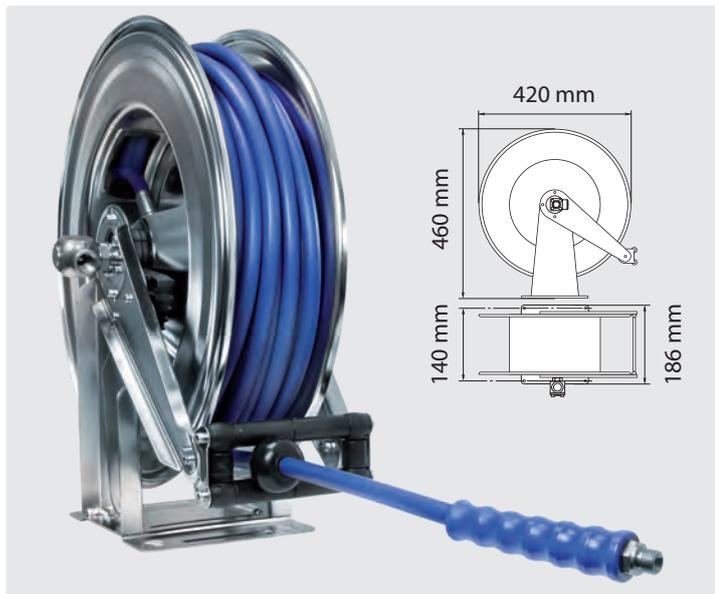

**Avec tuyau HP :** 2 SN. DN 8. 20 mètres. Gaine externe lisse, bleue. Sortie tout inox

<b>R+M Nr.</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>↺</b>	<b>★</b>
763 434 001	300 bar	1/2" F	3/8" M inox	●



**Enrouleurs automatiques prêt-à-brancher :** Châssis en inox AISI 304, équipé d'un tambour en ABS résistant tout particulièrement aux chocs avec blocage indexé. Raccord tournant Suttner ST-322 en inox.



**Avec tuyau HP :** 2 SC. DN 8. 20 mètres. Gaine externe bandelée, bleue

<b>R+M Nr.</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>↺</b>	<b>tambour</b>	<b>★</b>
764 434 503	300 bar	M22 M	M 22 F	noir	●

**Avec tuyau HP :** 2 SC. DN 8. 20 mètres. Gaine externe bandelée, noire

<b>R+M Nr.</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>↺</b>	<b>tambour</b>	<b>★</b>
764 434 311	300 bar	M22 M	M 22 F	gris	●

**Avec tuyau HP :** 2 SC. DN 8. 20 mètres. Gaine externe bandelée, noire

<b>R+M Nr.</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>↺</b>	<b>tambour</b>	<b>★</b>
764 434 500	300 bar	M22 M	M 22 F	noir	●

**Avec tuyau HP :** 1 SN. DN 8. 20 mètres. Gaine externe bandelée, noire

<b>R+M Nr.</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>↺</b>	<b>tambour</b>	<b>★</b>
764 434 502	210 bar	M22 M	M 22 F	noir	●



### R+M service

Nous vous proposons volontiers d'équiper votre enrouleur du flexible de votre choix. Saisissez tout simplement sur votre commande la référence article **R+M Nr. 740 00** qui correspond à notre forfait de montage.

Ce service est à coup sûr très avantageux pour vous. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

N'hésitez pas à nous contacter pour déterminer ensemble le flexible le mieux approprié à votre équipement haute-pressure.

**R+M Nr.**  
740 00